取扱説明書

HITACHI
Inspire the Next

日立監視用カメラ埋込金具

DI-RCM300



このたびは、日立監視用カメラ埋込金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

仕　様

形　名	DI-RCM300
用　途	DI-CD320 / DI-CD211 / DI-CD201 / DI-CD200 / DI-CD210 / DI-CF310 用 埋込金具
外形寸法	φ210×77（H）
質量（本体）	約 440g
付属品	取扱説明書、脱落防止ワイヤー（100mm、400mm）、ねじ（3本）

●予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社 日立産業制御ソリューションズ
〒170-8466
東京都豊島区東池袋四丁目5番2号
ライズアリーナビル

QR85732 ©Hitachi Industry & Control Solutions, Ltd. 2015
Printed in Japan 2015

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
この「安全上のご注意」では、お使いになる方やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「警告」「注意」の2つに分類した注意事項を記載しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

●表示について

⚠警告	誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷（＊1）を負う可能性が想定される」内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、「人が傷害（＊2）を負う可能性が想定される」内容および「物的損害（＊3）のみの発生が想定される」内容を示します。

＊1：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
＊2：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
＊3：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

⚠ 警　告

落下のおそれのある場所に設置しない
カメラの重量に耐えられないような、もろい材質が使われている場所に設置しないでください。落下してけがの原因となります。

熱に弱い材質の場所には設置しない
耐熱性の低い材質が使われている場所に設置しないでください。変形・変質の原因となります。

⚠ 注　意

移動させるときは注意して
移動させるときは、接続コードを抜いたことを確認の上、移動してください。つながったまま移動させると、接続コードが傷つき、火災の原因となることがあります。

脱落防止ワイヤーを必ず取り付ける
落下して、けがの原因になることがあります。

素手での作業はしない
手袋を着用してください。けがの原因になることがあります。

各部のなまえ



※取り付け前にはカバーを矢印方向に回し、埋込金具より外してください。
埋込金具とカメラを取り付けるには、カメラ側の固定用ねじをご使用ください。

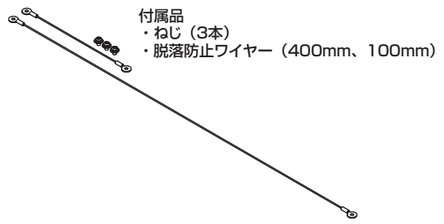

付属品
・ねじ（3本）
・脱落防止ワイヤー（400mm、100mm）

使用・設置上のお願い

●取り付け場所の事前確認

・設置場所については、総質量約 1kgに十分耐えられることを確認してください。
・石膏ボードなどに穴を開ける場合は、割れやすいので十分注意してください。
・天井板の厚さは9.5 ～ 20mmまで取り付けが可能です。
・アームが回転しますので、周囲φ255mm以内に障害物がないことを確認してください。
・あらかじめ設置業者の方と引き回しやアンカーボルトを設置する等の固定方法については、打ち合わせを実施願います。
その際は、付属ワイヤーを使用してアンカーボルトや柱等の十分に強度のある所に固定してください。

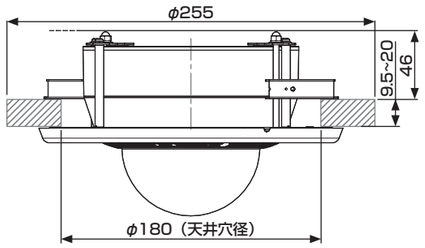

●取り扱いはていねいに

・落下させたり強い衝撃や振動を与えないでください。破損の原因となります。また、ネットワークカメラの接続ケーブルは乱暴に取り扱わないでください。ケーブル断線のおそれがあります。

設置のしかた

（図中のカメラはDI-CD320で記載しています。）

1．カメラを設置する場所を決める。
2．ネットワークカメラの接続ケーブルを設置場所まで配線する。
3．天井にφ180mm の穴を開ける。
4．付属ワイヤー（400mm）を埋込金具と柱等に固定する。
5．付属ワイヤー（100mm）をカバー、埋込金具にそれぞれねじ止めする。

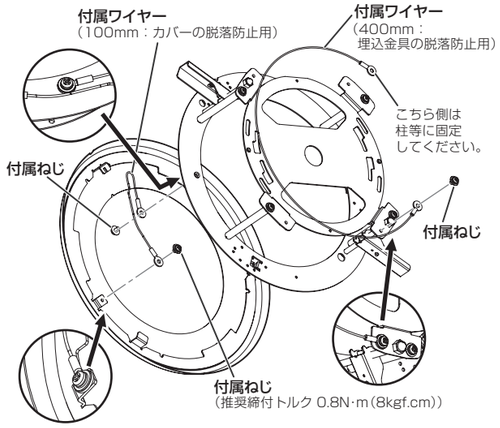

6．埋込金具を天井に取り付ける。
・アームが邪魔にならないよう、内側に折りたたんでから、埋込金具を天井の丸穴に通します。



7．カメラのケースを外し、カメラの付属ねじでカメラと埋込金具を固定する。
※カメラの取扱説明書もよくお読みください。

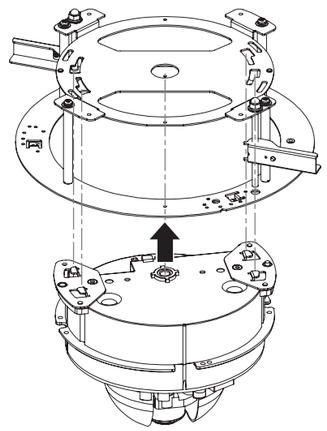

・固定ねじ2本（M4ねじ）をドライバーで右に回してアームを天井板の厚さに合うよう移動させ、天井面をアームで挟み込んで固定します。

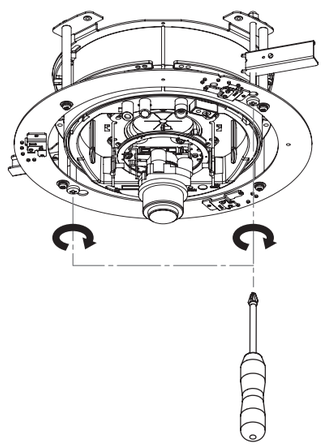

8．画角を調整する。
・カメラの取扱説明書を参照して調整します。カメラのケースを戻して、ケースを固定してください。

カバーのつけかた

埋込金具とカバーのへこみ（切り欠き）を合わせてカバーをはめこみ、矢印方向に回し止まる所で固定してください。
その際に、カバーのツメ（3箇所）が確実に固定されていることをご確認ください。

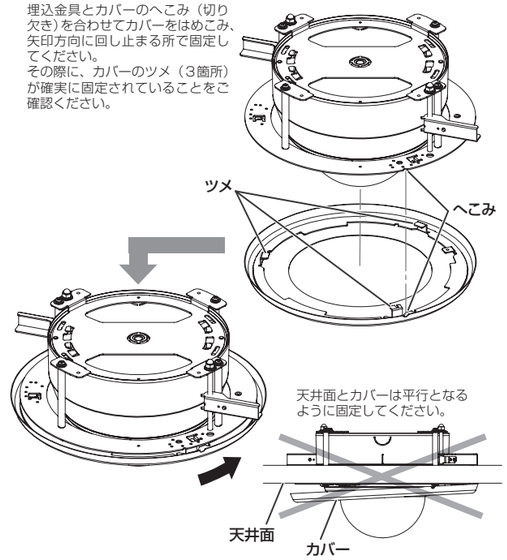

設置後の確認

・カバーが正しく取り付けられていること（ロックがかかっていること）
・取り付け時にガタツキがないこと

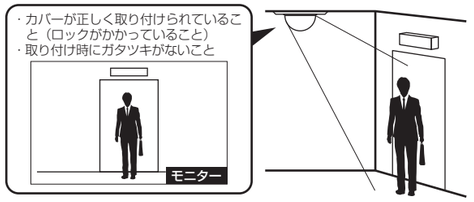

日立監視用カメラ埋込金具についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、お買い上げの販売店がわからない商品の修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
TEL 0120-3121-68 / FAX 0120-3121-87
（受付時間）9:00～19:00（月～土）/ 9:00～17:30（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
TEL 0120-3121-19 / FAX 0120-3121-34
（受付時間）9:00～17:30（月～土）日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

●お客様が弊社に電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
●出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

<キリトリ>

型　紙

天井に穴を開ける際の
型紙としてご利用ください

φ180

<キリトリ>